



ART. NUMMER: FG020985 / GRINDSET SINGEL H90*W100CM

INSTALLATION:

- ① Bestäm platsen för porten (a).
- ② 2. Installera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- ③ 3. Montera dörren på stål stolparna m/Inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- ④ 4. Montera låsstoppet (d) i korrekt läge enligt låsets läge och fäst sedan med självgående skruvar.
- ⑤ 5. Montera låsstopparket(e) på låsstoppet.

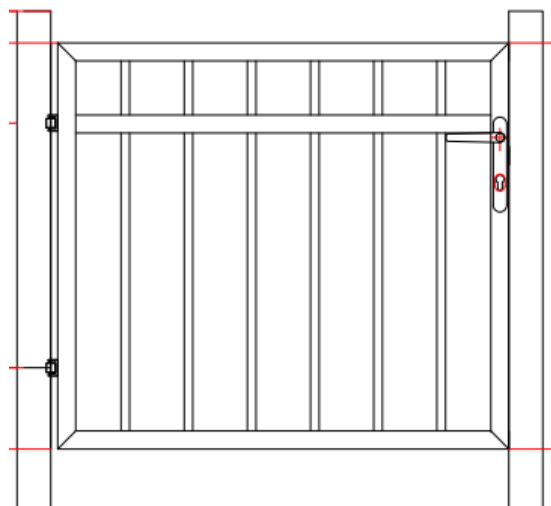

LISTA ÖVER DELAR

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				
Grindar 1 st	Gångjärn 2 st	Låset: 1st Lås 2st Handtag 3st	låsstoppet 1st	Låsstoppsblandet 1st

VERKTYG DU BEHÖVER:

1. Skruvmejsel



2. Elektrisk borrar




3. skiftnyckel



ART. NUMMER: FG020984 / GRINDSET DUBBEL H90*W300CM

INSTALLATION:

- ① Bestäm platsen för porten.
- ② Montera dörren på stålstolparna med inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- ③ Montera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- ④ Montera grindens bultar (d) på grinden. Beroende på positionen för bultarna (d), sätt in grindstoppet (e) i marken.

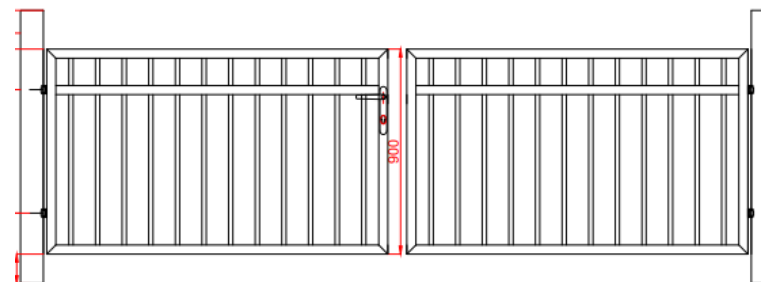

TOOLS YOU NEED:

1. Skruvmejsel




2. Elektrisk borrar



3. skiftnyckel

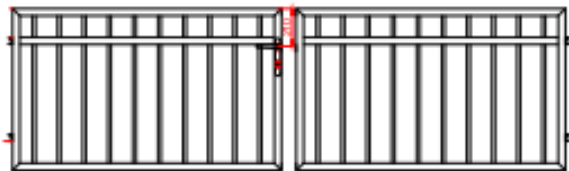


PARTS LIST				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				
Grindar 2 st	Gångjärn 4 st	Låsset: Lås 1st Handtag 2st Nycklar 3st	Markfäste 2st	Grindstopp 1st


ART. NUMMER: FG020983 / GRINDSET SINGEL H120*W100CM

INSTALLATION:

- ① Bestäm platsen för porten (a).
- ② 2. Installera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- ③ 3. Montera dörren på stål stolparna m/Inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- ④ 4. Montera låsstoppet (d) i korrekt läge enligt låsets läge och fäst sedan med självgående skruvar.
- ⑤ 5. Montera låsstopparket(e) på låsstoppet.

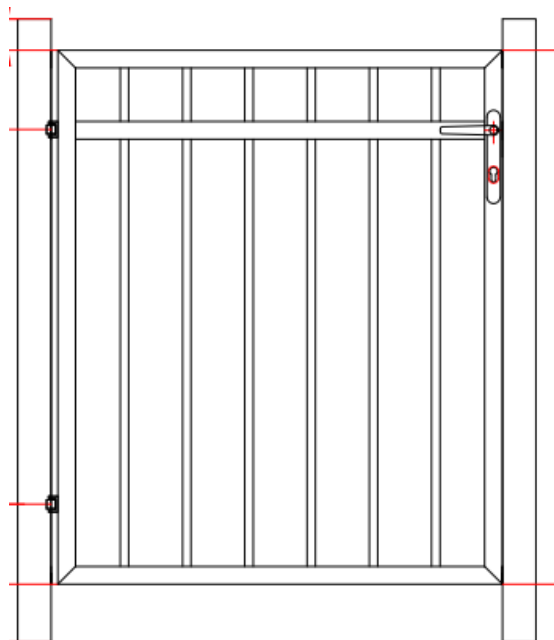

LISTA ÖVER DELAR

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				
Grindar 1 st	Gångjärn 2 st	Låset: 1st Lås 1st Handtag 2st Nycklar 3st	låsstoppet 1st	Låsstoppsblandet 1st

VERKTYG DU BEHÖVER:

1. Skruvmejsel



2. Elektrisk borrar




3. skiftnyckel



ART. NUMMER: FG020982 / GRINDSET DUBBEL H120*W300CM

INSTALLATION:

- ① Bestäm platsen för porten.
- ② Montera dörren på stål stolparna med inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- ③ Montera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- ④ Montera grindens bultar (d) på grinden. Beroende på positionen för bultarna (d), sätt in grindstoppet (e) i marken.

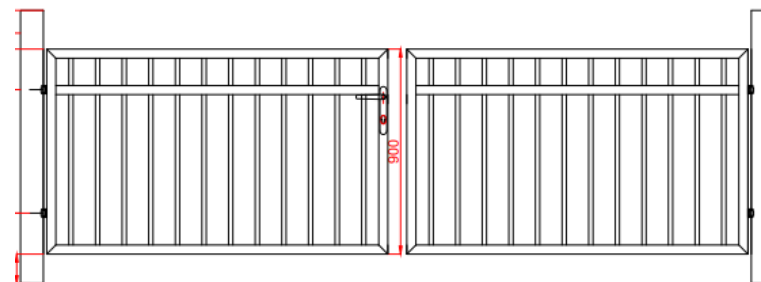

TOOLS YOU NEED:

1. Skruvmejsel




2. Elektrisk borr



3. skiftnyckel

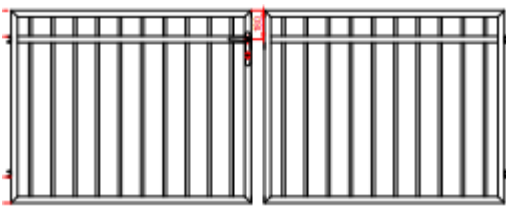


PARTS LIST				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				
Grindar 2 st	Gångjärn 4 st	Låsset: Lås 1st Handtag 2st Nycklar 3st	Markfäste 2st	Grindstopp 1st


ART. NUMMER: FG020979 / CURVE ENKELGRINDSET H120*W100CM

INSTALLATION:

- ① Bestäm platsen för porten (a).
- ② Installera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- ③ Montera dörren på stål stolparna m/Inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- ④ Montera låsstoppet (d) i korrekt läge enligt låsets läge och fäst sedan med självgående skruvar.
- ⑤ Montera låsstopparket(e) på låsstoppet.

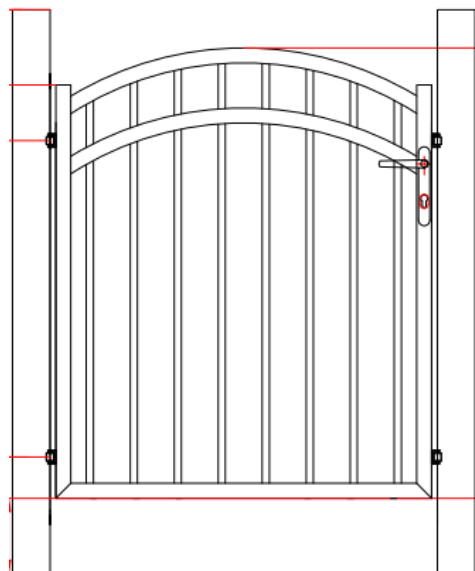

LISTA ÖVER DELAR

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				
Grindar 1 st	Gångjärn 2 st	Låsset: 1st Lås 1st Handtag 2st Nycklar 3st	låsstoppet 1st	Låsstoppsblad 1st

VERKTYG DU BEHÖVER:

1. Skruvmejsel



2. Elektrisk borrar




3. skiftnyckel



ART. NUMMER: FG020978 / DUBBEL KURVA GRINDSET
H120*W300CM


INSTALLATION:

- Bestäm platsen för porten.
- Montera dörren på stål stolparna med inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- Montera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- Montera grindens bultar (d) på grinden. Beroende på positionen för bultarna (d), sätt in grindstoppet (e) i marken.

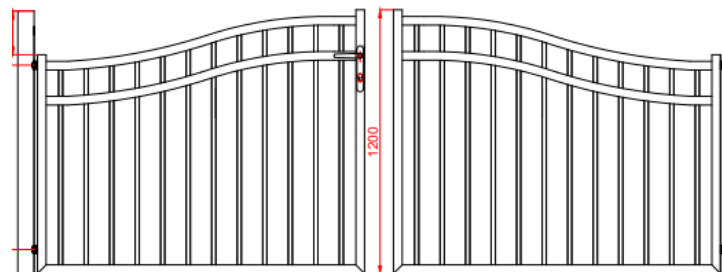

TOOLS YOU NEED:


- Skruvmejsel 
- Elektrisk borr 
- skiftnyckel 

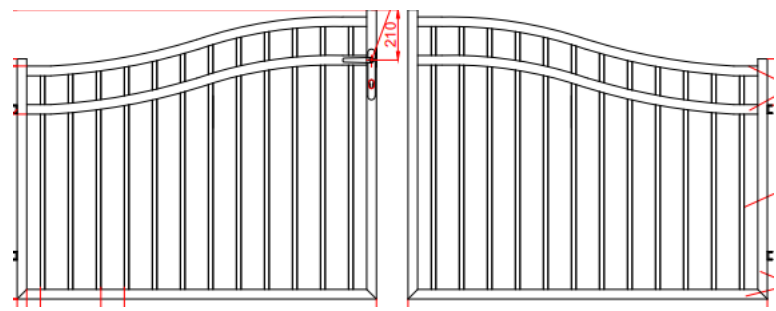PARTS LIST				
(a) 	(b) 	(c) 	(d) 	(e) 
Grindar 2 st	Gångjärn 4 st	Låsset: Lås 1st Handtag 2st Nycklar 3st	Markfäste 2st	Grindstopp 1st

ART. NUMMER: FG020977 / DUBBEL KURVA GRINDSET
H120*W400CM

INSTALLATION:

- Bestäm platsen för porten.
- Montera dörren på stål stolparna med inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- Montera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- Montera grindens bultar (d) på grinden. Beroende på positionen för bultarna (d), sätt in grindstoppet (e) i marken.

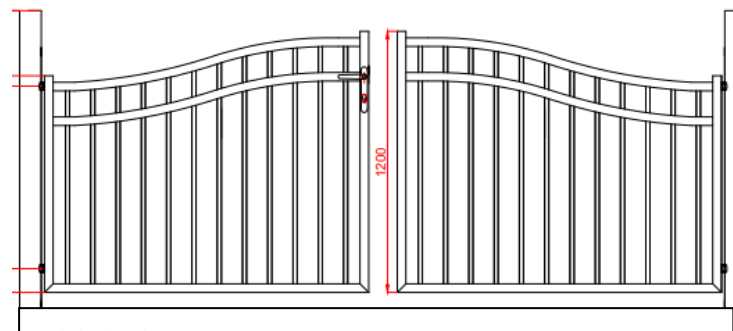

TOOLS YOU NEED:

1. Skruvmejsel




2. Elektrisk borr



3. skiftnyckel

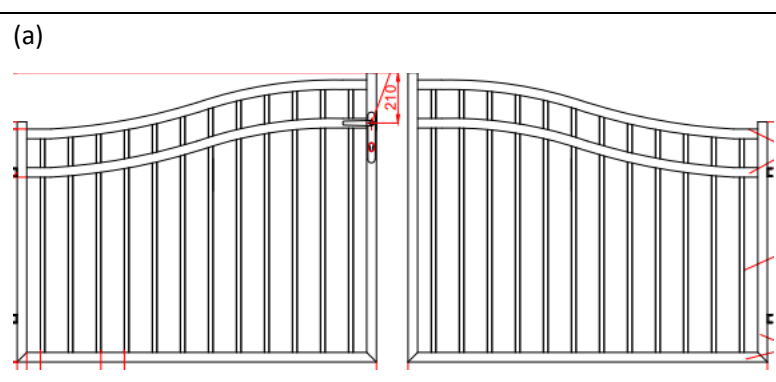


PARTS LIST				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				
Grindar 2 st	Gångjärn 4 st	Låset: Lås 1st Handtag 2st Nycklar 3st	Markfäste 2st	Grindstopp 1st

ART. NUMMER: FG020976 / DUBBEL KURVA GRINDSET
H150*W400CM




INSTALLATION:

- Bestäm platsen för porten.
- Montera dörren på stål stolparna med inbyggnadsmutter som du köper från Gardexa och fäst med gångjärn (b).
- Montera grindhandtagen och lås (c). låscylindern är anpassad till de två hålen i fyrkantsstängerna, fäst sedan med skruvar.
- Montera grindens bultar (d) på grinden. Beroende på positionen för bultarna (d), sätt in grindstoppet (e) i marken.

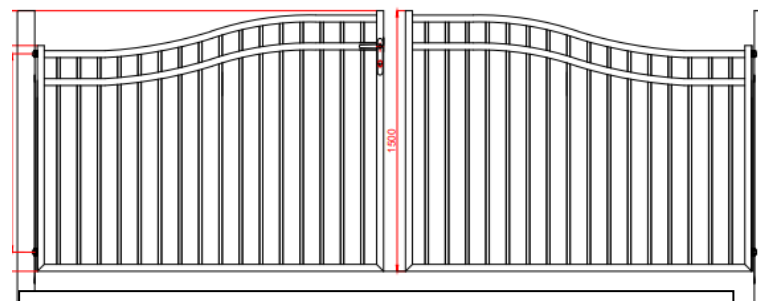

TOOLS YOU NEED:

- Skruvmejsel 
- Elektrisk borrar 
- skiftnyckel 

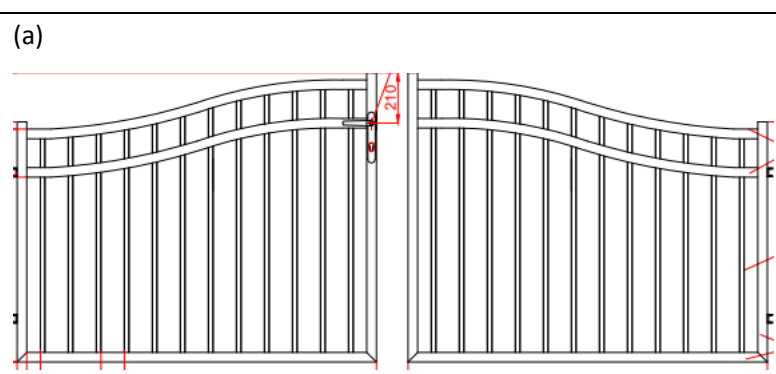PARTS LIST				
(a) 	(b) 	(c) 	(d) 	(e) 
Grindar 2 st	Gångjärn 4 st	Låset: Lås 1st Handtag 2st Nycklar 3st	Markfäste 2st	Grindstopp 1st